





ООО СК «КомплектСтрой»

ИНСТРУКЦИЯ


по монтажу и эксплуатации блок-контейнеров

Настоящая инструкция разработана с целью предотвращения повреждения блок-контейнеров в результате их неправильной транспортировки, монтажа и эксплуатации.

1. Погрузка-выгрузка блок-контейнеров осуществляется строповкой за имеющиеся монтажные элементы.

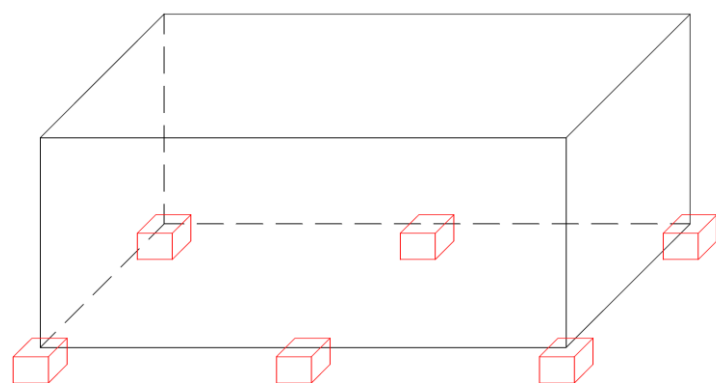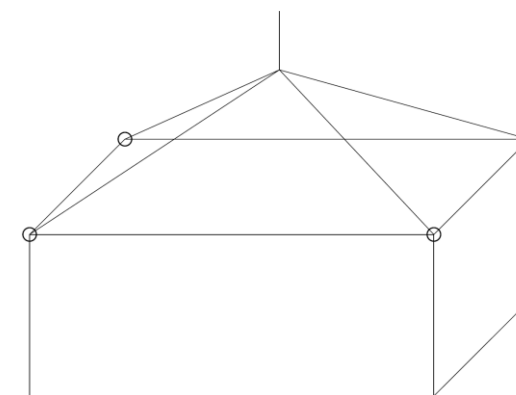

2. Установка блок-контейнеров первого яруса осуществляется на 6 опорных точек с одинаковыми высотными отметками (либо ж/б плиту).

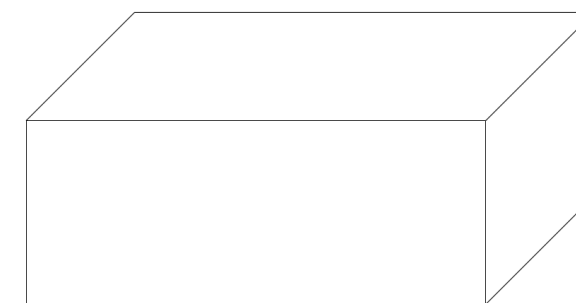

3. Установка блок-контейнеров второго яруса осуществляется с обязательным использованием продольных (по длинной стороне) промежуточных опор (доска, брус).



Контакты: +7(495)369-30-63

+7(499)426-08-02

Часы работы: Пн-Сб 08:00 – 20:00